

Avenue® Pavé Urbain




Beauté et harmonie!

Le pavé s'harmonise parfaitement à l'architecture environnante et aux paysages urbains.

Qualités

- Idéal pour les rues, intersections, traverses piétonnières, aires de stationnement ou d'entreposage, parcs, etc.
- Choix de multiples couleurs éclatantes.
- Fini lisse premium **P**, Grenart premium **P** ou meulé premium **P**.
- Multiples motifs de pose.
- Polyvalence en pose manuelle ou mécanique.
- Épaisseur de 10 cm.
- Surface antidérapante assurée par la texture rugueuse et les chanfreins.
- Grande résistance au gel et au dégel, à l'abrasion et à la compression.
- 6 couleurs contribuant au programme LEED

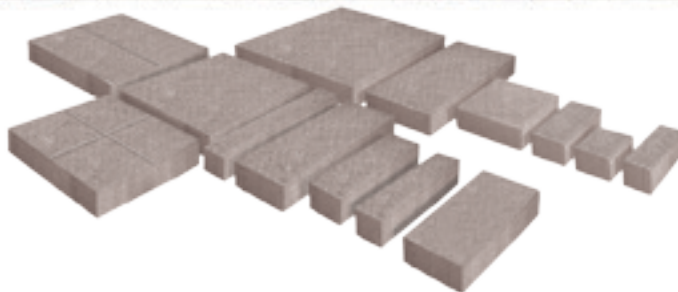

BOLDUC
Créer d'après nature!

FICHE

TECHNIQUE

Pavé contribuant au programme Leed

Indice de réflectance solaire contribuant au programme Leed (Gris Granite, Gris Clair, Blanc Opale, Ivoire, Beige Clair, Beige Sahara)

LES COULEURS



Gris Granite



Gris Clair



Gris Argenté



Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara



Beige Brulé



Beige Dune



Saumon



Rouge Argile



Rouge



Bourgogne



Rose Calédonia



Brun



Bistre

NOTE :


- Autres couleurs disponibles dont le jaune et le bleu.
- Nous vous suggérons d'effectuer votre choix final avec de vrais échantillons.

Avenue®

Pavé Urbain

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

DIMENSIONS NOMINALES (cm / po)

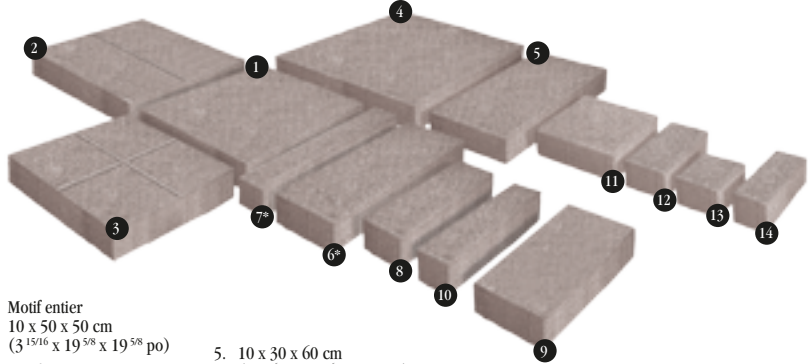

1. Motif entier
10 x 50 x 50 cm
(3 15/16 x 19 5/8 x 19 5/8 po)
2. Motif 1/2
10 x 50 x 50 cm
(3 15/16 x 19 5/8 x 19 5/8 po)
3. Motif 1/4
10 x 50 x 50 cm
(3 15/16 x 19 5/8 x 19 5/8 po)
4. 10 x 60 x 60 cm
(3 15/16 x 23 5/8 x 23 5/8 po)
5. 10 x 30 x 60 cm
(3 15/16 x 11 13/16 x 23 5/8 po)
6. 10 x 20 x 60 cm*
(3 15/16 x 7 7/8 x 23 5/8 po)
7. 10 X 10 X 60 cm*
(3 15/16 x 3 15/16 x 23 5/8 po)
8. 10 x 15 x 45 cm
(3 15/16 x 5 7/8 x 17 3/4 po)
9. 10 x 30 x 45 cm
(3 15/16 x 11 13/16 x 17 3/4 po)
10. 10 x 10 x 45 cm
(3 15/16 x 3 15/16 x 17 3/4 po)
11. 10 x 30 x 30 cm
(3 15/16 x 11 13/16 x 11 13/16 po)
12. 10 x 15 x 30 cm
(3 15/16 x 5 7/8 x 11 13/16 po)
13. 10 x 15 x 15 cm
(3 15/16 x 5 7/8 x 5 7/8 po)
14. 10 x 10 x 30 cm
(3 15/16 x 3 15/16 x 11 13/16 po)

* Ces pavés ne doivent pas être installés en chaussées

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes :

- Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
 Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
 Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

POIDS DU PAVÉ 235 kg/m² (48,1 lb/pi²)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION**	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS**	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : • 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés urbains de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

- 1 Pavé urbain de béton
 - 1 Pavé urbain de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- 2 Modèle de pavé Avenue ® fourni par BOLDUC
 - 1 Épaisseur : 10 cm (3 15/16 po)
 - 2 Dimensions nominales : _____
 - 3 Couleur : _____
 - 4 Texture : Fini _____
(Finis lisse premium **P**, Grenart premium **G** ou meulé premium **M**)

INSTALLATION

Se référer au service technique ou au site web de Bolduc www.bolduc.ca pour obtenir le devis maître, le guide d'installation ou tout autre avis technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande
 ** Essais selon la norme CSA A231.2



1358-2^e Rue, Parc industriel
 Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 1G8

Sainte-Marie : (418) 387-2634
 Sans frais : 1-800-463-8966
 Télécopieur : (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca